

## HD 6/16-4 M PLUS

Κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/16-4 M Plus M με κινητήρα AC και αξονική αντλία 3 εμβόλων. Μικρού μεγέθους αξιόπιστη συσκευή με υψηλή απόδοση καθαρισμού και απόδοση ενέργειας για καθημερινή χρήση.



Made in Germany



## Αριθμός παραγγελίας

1.524-933.0

- Τετραπολικό, με χαμηλής ταχύτητας ισχυρό κινητήρα
- Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης και 20% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

## Τεχνικά Στοιχεία

4054278462332

|                                         |             |                 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|
| Τρέχων τύπος                            | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| Παροχή                                  | l/h         | 600             |
| Θερμοκρασία νερού παροχής               | °C          | έως και 60      |
| Πίεση λειτουργίας                       | bar / MPa   | 160 / 16        |
| Μέγ. πίεση                              |             | 240, 24         |
| Ισχύς παροχής                           | kW          | 3,3             |
| Καλώδιο σύνδεσης                        | m           | 5               |
| Παροχή νερού                            |             | 3/4"            |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα)                | kg          | 37              |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg          | 40,3            |
| Διαστάσεις (L × W × H)                  | mm          | 400 × 455 × 700 |

## Εξοπλισμός

|                                 |            |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| Πιστόλι ψεκασμού                | EASY!Force |                     |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης | m          | 10 / Υψηλή ποιότητα |
| Κάνη ψεκασμού                   | mm         | 840                 |
| Ακροφύσιο ισχύος                |            | ■                   |
| Τούρμπο μπεκ                    |            | ■                   |
| Διακοπή πίεσης                  |            | ■                   |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Κορυφαία κινητικότητα

- Η λαβή ώθησης συμπύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.


## Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας

- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης.
- Υψηλής ποιότητας μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου.

## Ευέλικτη λειτουργία

- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0

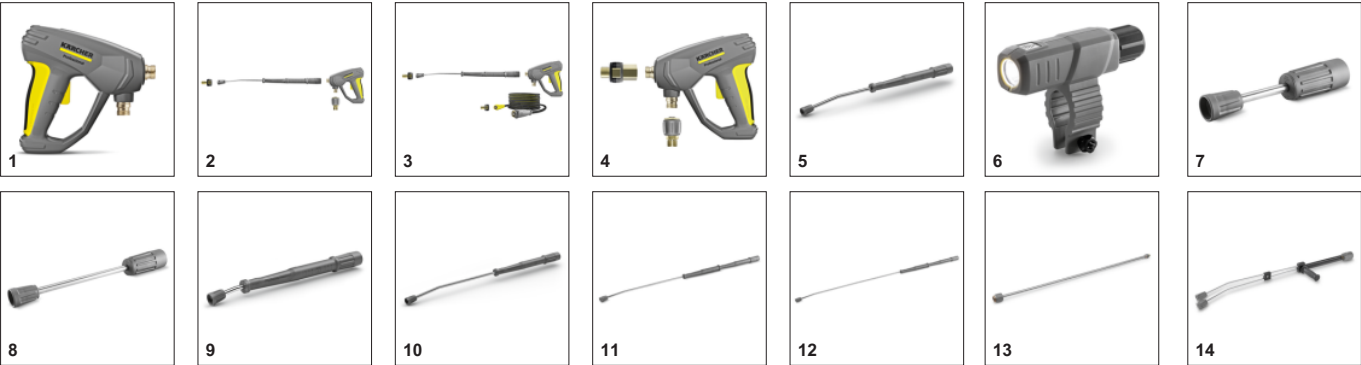

|                                          |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ                     |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή      |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| EASY!Force Advanced                      | 1  | 4.118-005.0         | Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2  | 4.111-050.0         | Για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης: Κιτ μετατροπής EASY! Force 1 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού και όλους τους αντάπτορες έως και το ακροφύσιο.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Conversion kit 2 from device             | 3  | 4.111-051.0         | Σχεδιασμένο για τη μετασκευή των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher: Κιτ μετατροπής EASY! Force 2 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τους απαραίτητους αντάπτορες. | <input type="checkbox"/>            |
| Conversion kit 3 only EASY!Force         | 4  | 4.111-052.0         | Συμβατό με τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και την κάνη ψεκασμού: Κιτ μετατροπής EASY! Force 3 με το πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force και όλοι απαραίτητοι αντάπτορες για την αναβάθμιση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.                  | <input type="checkbox"/>            |
| ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ                           |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού             |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Κάνη ψεκασμού, 840 mm, περιστρεφόμενο    | 5  | 4.112-006.0         | Κάνη 850 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Φωτισμός ακροφυσίου LED                  | 6  | 2.680-002.0         | Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμολόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5 ώρες εργασίας.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενο    | 7  | 4.112-027.0         | Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο    | 8  | 4.112-024.0         | Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 600 mm, περιστρεφόμενο    | 9  | 4.112-007.0         | Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο   | 10 | 4.112-000.0         | Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο   | 11 | 4.112-018.0         | Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο   | 12 | 4.112-021.0         | Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Προέκταση κάνης ψεκασμού, 1000 mm        | 13 | 4.112-048.0         | Προέκταση κάνης ψεκασμού με σύνδεση EASY!Lock. Μήκος 1.000 χιλ.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Διπλή κάνη                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Διπλή κάνη, 960 mm                       | 14 | 2.112-016.0         | Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).                                                                 | <input type="checkbox"/>            |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                       |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Κάνη ψεκασμού με γωνία                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές             | 15 | 4.112-029.0            | Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Ευέλικτη κάνη ψεκασμού                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ευκαμπτη κάνη, 1050 mm                                | 16 | 4.112-035.0            | Ευκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση                    | 17 | 4.112-057.0            | Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλαστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Καθαρισμός υδρορροών                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Κάνη καθαρισμού υδρορροών                             | 18 | 2.112-015.0            | Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορροών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού ακροφυσίου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρεθούν τα καλύμματα.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Κάνη για κάτω από το αμάξιωμα                         | 19 | 4.112-032.0            | Φορητό. Για αποτελεσματικό και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Πρόσθετη λαβή                                         |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock        | 20 | 4.321-380.0            | Βολική σε όλες τις περιπτώσεις – η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη στάση του σώματός σας ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία. | <input type="checkbox"/>            |
| PowerControl κάνη ψεκασμού                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Σωλήνας δέσμης ρύθμισης της πίεσης, συσκευασμένος, Po | 21 | 4.112-046.0            | Η κάνη ψεκασμού PowerControl με μέγεθος ακροφυσίου 042 επιτρέπει την κατάλληλη απόδοση καθαρισμού για κάθε εργασία. Απεριόριστα μεταβλητή και ακριβής ρύθμιση της πίεσης, απευθείας από τη λαβή.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Τούρμπο μπέκ, Μεγάλο, 045                             | 22 | 4.114-042.0            | Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Φυσητήρας ρύπων, Μικρό, 045                           | 23 | 4.114-021.0            | Έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο: με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045), η απώλεια ισχύος ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού μεγιστοποιήθηκε.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ KÄRCHER                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ακροφύσιο ισχύος 25°                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ακροφύσιο ισχύος 25°, 043                             | 24 | 2.113-008.0            | Ακροφύσιο ακτινωτής ρίψης για μεγάλη κάλυψη επιφάνειας και επίμονη ακαθαρσία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ακροφύσιο ισχύος 0°, 045                              | 25 | 2.113-033.0            | Σωλήνας υψηλής πίεσης με ισχυρό εκτοξευτήρα για εξαιρετικά επίμονους ρύπους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Ακροφύσιο ισχύος 15°                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ακροφύσιο ισχύος 15°, 045                             | 26 | 2.113-046.0            | Ακροφύσιο ακτινωτής ρίψης για επίμονη ακαθαρσία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Ακροφύσιο ισχύος 40°, 045                             | 27 | 2.113-053.0            | Ακροφύσιο ισχύος με γωνία ψεκασμού 40° και ακτινωτή δέσμη, κατάλληλο για μεγάλους χώρους και ευαίσθητες επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΨΗΣ                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Τριπλό ακροφύσιο                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Τριπλό ακροφύσιο, 042                                 | 28 | 4.117-034.0            | Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού.                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                      |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΪΨΗΣ                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ακροφύσιο Vario 0-90°                                                |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ακροφύσιο Vario με γωνία, 050                                        | 29 | 4.113-007.0         | Ρίψη υψηλής πίεσης, πλήρως μεταβλητή μεταξύ 0° και 90° ώστε να μπορεί να ταιριάζει επακριβώς σε όλους τους τύπους ρύπων και επιφανειών.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ                                  |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ενωση ακροφυσίου                                                     |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Προστατευτικό εξάρτημα TR μόνο για αντικατάσταση                     | 30 | 4.112-011.0         | Βίδες ακροφυσίου με προστατευτικά για ακροφύσια υψηλής πίεσης και ισχύος                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                                                |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές                             |    |                     |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 31 | 6.110-041.0         | Εντυπωσιακές επιδόσεις και βασικός εξοπλισμός: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 m (DN 10) σχεδιασμένος για πίεση έως 220 bar.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 32 | 6.110-034.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό μέγεθος DN 6, κατάλληλο για πίεση έως 250 bar.                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                      | 33 | 6.110-035.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 6) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση έως 250 bar με το ANTI!Twist.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock  | 34 | 6.110-056.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 6) με ANTI!Twist και τη νέα σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Για πίεση έως 300 bar. Μήκος 10 μ.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 35 | 6.110-031.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8), κατάλληλος για πίεση έως 315 bar. Με την πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, ANTI!Twist και μήκος 10 μ.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 36 | 6.110-030.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ., DN 8, με ANTI!Twist και τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 37 | 6.110-032.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 20 μ., (DN 8) με την ανθεκτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου. Εγκεκριμένος για πίεση έως 315 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 38 | 6.110-014.0         | Πρακτικό μήκος (30 μ.) και πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8) με ANTI!Twist για πίεση έως 315 bar.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-042.0         | Διαθέτει την πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και είναι κατάλληλη για πιέσεις έως 220 bar: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ. (DN 10).                                           | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-043.0         | Σωλήνας μήκους 20 μ. με πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση χρόνου είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του σωλήνα υψηλής πίεσης (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 41 | 6.110-044.0         | Εντυπωσιακές επιδόσεις και βασικός εξοπλισμός: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 25 m (DN 10) σχεδιασμένος για πίεση έως 220 bar.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 42 | 6.110-045.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης 40 μ. με σύστημα EASY!Lock για γρήγορη σύνδεση που βιδώνει με το χέρι (και στις δύο άκρες). Ονομαστικό μέγεθος (DN) 10, κατάλληλος για πίεση έως 220 bar.                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                                              |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>                                                                 |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές</b>                                              |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                          | 43 | 6.110-059.0         | Σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας έως 250 bar: Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 12) μήκους 15 μ. Διαθέτει πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                          | 44 | 6.110-060.0         | Με τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στον χειρισμό χάρη στο μήκος 40 μ.: Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 12) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές</b>                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                 | 45 | 6.110-024.0         | Κοντός σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8). Πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες για ανθεκτικές και γρήγορες συνδέσεις. Ανθεκτικός και σχεδιασμένος για πίεση έως 400 bar.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 46 | 6.110-069.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8) μήκους 1,5 μ. κατάλληλος για πίεση έως 400 bar με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Συνδέσεις: M 22 x 1,5, καθώς και η πρακτική και γρήγορη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                  | 47 | 6.110-038.0         | Ανθεκτικός, σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 8) με διπλό χαλύβδινο πυρήνα και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ANTI!Twist. Εγκεκριμένος για πίεση 400 bar.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                  | 48 | 6.110-023.0         | Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλό χαλύβδινο πυρήνα, ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό μέγεθος DN 8, μήκος 30 μ., για πίεση έως 400 bar.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                  | 49 | 6.110-027.0         | Σωλήνας υψηλής πίεσης με ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, καθώς και με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Μήκος 20 μ., ονομαστικό μέγεθος DN 8, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                  | 50 | 6.110-029.0         | Ο διπλός χαλύβδινος πυρήνας εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για αυτόν τον σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μ. (DN 8). Ο σωλήνας είναι εγκεκριμένος για πίεση έως 400 bar.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Εκδοχή βιομηχανίας τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές</b>                             |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock             | 51 | 6.110-051.0         | Εκδοχή για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock             | 52 | 6.110-052.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές</b>    |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock    | 53 | 6.110-053.0         | Με μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά: ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8), 10 μ., σύνδεση που βιδώνει με το χέρι ANTI!Twist και EASY!Lock και στις δύο άκρες.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock    | 54 | 6.110-054.0         | Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλή ενίσχυση από χάλυβα και μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά. Με μήκος 20 μ. και συνδέσεις EASY!Lock που βιδώνουν με το χέρι.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ</b>                                                                         |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Σωλήνας απόφραξης, ID 6</b>                                                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2                                          | 55 | 6.110-046.0         | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 10 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 250 bar                                     | 56 | 6.110-008.0         | Πολύ εύκαμπος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωληνών (σύνδεση 1/8" για ακροφύσιο)                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                          |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Σωλήνας απόφραξης, ID 6                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2      | 57 | 6.110-047.0            | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 30 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 14MPa      | 58 | 6.110-048.0            | Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 140 bar | 59 | 6.110-049.0            | Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωληνών (σύνδεση 1/8"για ακροφύσιο)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 30 μ., μέγ. 140 bar | 60 | 6.110-050.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο απόφραξης                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040                       | 61 | 4.765-001.0            | Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα εμπρός καθώς και τον βολικό χειρισμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040                       | 62 | 4.765-004.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων                          | 63 | 5.763-015.0            | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 3 x 30 ° προς τα πίσω, 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                          | 64 | 5.763-016.0            | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                          | 65 | 5.763-017.0            | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων           | 66 | 6.415-428.0            | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| FRV 30                                                   | 67 | 2.111-010.0            | Με την ενσωματωμένη, αυτόματη αναρρόφηση του ακάθартου νερού, το FRV 30 κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Δεν χρειάζεται πια να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό αφού το ακάθαρτο νερό απορρίπτεται από τον σωλήνα αναρρόφησης 5 μ. που περιλαμβάνεται. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το kit ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 1.000 λίτρα/ώρα / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετο kit με χείλος από καουτσούκ                     | 68 | 2.642-910.0            | Για λεία δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. Το μάκτρο αυξάνει την απόδοση της αναρρόφησης του FRV 30 και μειώνει την ποσότητα του υπολειπόμενου νερού. Έτσι, το δάπεδο στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα 5 μ.                                    | 69 | 4.440-939.0            | Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30. Περιλαμβάνεται χιτώνιο σύνδεσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit εξαρτημάτων στερέωσης σωλήνα                         | 70 | 2.642-528.0            | Κύπελλο αναρρόφησης για τη στερέωση του σωλήνα αναρρόφησης σε λείες επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                           |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κιτ εξαρτημάτων παγίδας ρύπων                             | 71 | 2.642-532.0            | Κάδος από γαλβανιζέ χάλυβα για τη συλλογή στερεών ρύπων και για τη στερέωση του κυτέλλου αναρρόφησης σε εξωτερικούς χώρους.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR 30             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FR 30                                                     | 72 | 2.111-011.0            | Έως 10 φορές μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με τον συμβατικό ψεκαστήρα υψηλής πίεσης. Πλαστική θήκη για βέλτιστη δυνατότητα ελιγμών, διπλό κεραμικό ρουλεμάν για περισσότερες ώρες εργασίας, εύκαμπτη ένωση σύνδεσης για βέλτιστο χειρισμό και ενσωματωμένη θέση αποθήκευσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 180 bar / 850 λίτρα/ώρα / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Me 30          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Μηχάνημα Καθαρισμού Σκληρών Επιφανειών FR 30 Me           | 73 | 2.111-013.0            | Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση κενού.                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR                        |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κιτ ακροφυσίων για FR, 650 l/h – 850 l/h                  | 74 | 2.639-187.0            | Για τα 2.638-831 και 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FRV                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κιτ ακροφυσίων για FRV, 045                               | 75 | 2.642-432.0            | Κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα με ακροφύσια ισχύος Kärcher και ακροφύσιο δέσμης για το FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Me 30         |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| FRV 30 ME                                                 | 76 | 2.111-012.0            | Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me                             | 77 | 4.441-040.0            | Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Συρ κάνης αφρού                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κάνη αφρού Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h                  | 78 | 4.112-064.0            | Νέα και πολύ στιβαρή κάνη κυτέλλου αφρού Basic 2 ειδικά για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό ροής 700-800 λίτρα/ώρα. Για εξαιρετική ποιότητα αφρού με κατανάλωση της μισής ποσότητας χημικού προϊόντος καθαρισμού.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη αφρού DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h              | 79 | 4.112-068.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη αφρού Basic 2, 700 l/h – 800 l/h                     | 80 | 4.112-054.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αφρού Inno                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού                  | 81 | 2.112-000.0            | Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αφρού Easy                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM                             | 82 | 2.112-010.0            | Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ακροφυσίου για σετ Inno/Easy                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κιτ ακροφυσίου 055 για το Inno/Easy Set 500-600 λίτρα/ώρα | 83 | 2.111-009.0            | Βέλτιστη προσαρμογή σε διαφορετικές εξόδους μηχανημάτων για οικονομική χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ συναρμογής ακροφυσίου αφρού                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού                          | 84 | 2.112-013.0            | Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσότητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                                      |    | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ                                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Εκτόξευση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης                                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή και χαμηλή πίεση (χωρίς ακροφύσια) | 85 | 4.637-032.0         | Προσθέτει απορρυπαντικό σε καταστάσεις λειτουργίας υψηλής και χαμηλής πίεσης, ανεξαρτήτως του μηχανήματος. Δοσολογία έως 15%                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή πίεση (χωρίς ακροφύσιο)            | 86 | 4.637-033.0         | Προσθέτει έως 5% απορρυπαντικό σε κατάσταση λειτουργίας υψηλής πίεσης                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Ψεκαστήρας, πλήρης HD 6/15C                                                          | 87 | 6.645-758.0         | Ιδανικός για το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/15 C, ο ψεκαστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα διασφαλίζει ακριβή δοσολογία του χημικού προϊόντος καθαρισμού και του αφρού. Με σωλήνα αναρρόφησης και φίλτρο αναρρόφησης. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ειδικού στομίου μηχανής                                                          |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Τραπέζοειδές σπείρωμα εισαγωγής ακροφυσίου HD-GER.                                   | 88 | 4.769-005.0         | Για HD 500 – 700 λίτρα/ώρα. Αποτελείται από επίθεμα ακροφυσίου + ακροφύσιο ισχύος υψηλής πίεσης (HP) + ένωση                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ενθεμα ακροφυσίου (για θέση 3.637-001)                                               |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Επίθεμα ακροφυσίου έως 1.100 λίτρα/ώρα – υψηλή πίεση                                 | 89 | 4.769-003.0         | Για υψηλή πίεση.                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Επίθεμα ακροφυσίου από 1.100 λίτρα/ώρα – ND                                          | 90 | 4.769-006.0         | Για χαμηλή πίεση.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                                                        |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Τραπέζοειδής συζεύκτης ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα                        | 91 | 2.115-000.0         | Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εσωτερικό σπείρωμα M 22 × 1,5.         | <input type="checkbox"/> |
| Τραπέζοειδές βύσμα στομίου ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα                    | 92 | 2.115-001.0         | Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 2.115-000. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 × 1,5.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ                                                     |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Πρόσθετο κιτ με ανorroφητήρα λάσπης                                                  | 93 | 2.641-798.0         | Για σύνδεση των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher σε σωλήνα υψηλής πίεσης. Ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αντλίες ρύπων.                        | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                                                        |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Περιοριστής ρεύματος εκκίνησης                                                       | 94 | 2.637-495.0         | Μειώνει το ρεύμα εκκίνησης στη μονοφασική παροχή και προστατεύει την ασφάλεια της γραμμής.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Πιστόλι ρίψης                                                                        | 95 | 2.869-067.0         | Σύντομος χρόνος ρύθμισης, εύκολη μεταφορά, άμεση απενεργοποίηση – το πιστόλι ρίψης είναι η οικονομικά προσιτή μέθοδος καθαρισμού για κάθε τύπο χώρου μικρής έως μέτριας επιφάνειας. Ρυθμιζόμενη πίεση/παροχή νερού.        | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ                                                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Περιστρεφόμενη ένωση                                                                 |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Περιστροφικός σύνδεσμος                                                              | 96 | 4.111-021.0         | Προλαμβάνει αξιόπιστα τη συστροφή των σωλήνων HP. Σύνδεση Easy!Lock μ. Προστασία λαβής                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος                                                                            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Βιδωτή πρίζα για μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών και ελεγκτές Servo Control         | 97 | 4.111-022.0         | Για σύνδεση ακροφυσίων και εξαρτημάτων υψηλής πίεσης απευθείας στο πιστόλι (με ένωση ακροφυσίου) 1 × M22 × 1.5/ 1 × M18 × 1.5                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Διανομέας Y                                                                          | 98 | 4.111-024.0         | Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                                |     | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ                                                                      |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σύνδεσμος                                                                      |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Ένωση βίδας                                                                    | 99  | 4.111-038.0         | Για τη σύνδεση ακροφυσίων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων στο πιστόλι υψηλής πίεσης με σκανδάλη (HP) (με βίδες ακροφυσίου). Δεν είναι συμβατή με τριπλά ακροφύσια.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας EASY!Lock                                                           |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Αντάπτορας 1 M22AG-TR22AG                                                      | 100 | 4.111-029.0         | Αντάπτορας 1 για τη σύνδεση του παλιού σωλήνα με τον καινούριο                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG                                                      | 101 | 4.111-030.0         | Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 3 M22IG-TR22AG                                                      | 102 | 4.111-031.0         | Αντάπτορας 3 για τη σύνδεση του παλιού πιστολιού με την καινούρια κάνη ψεκασμού και τον καινούριο ρυθμιστή servo                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 4 TR22IG-D11                                                        | 103 | 4.111-032.0         | Αντάπτορας 4 για τη σύνδεση του νέου πιστολιού με τον παλιό περιστρεφόμενο σωλήνα                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 5 TR22IG-M22AG                                                      | 104 | 4.111-033.0         | Αντάπτορας 5 για τη σύνδεση του καινούριου πιστολιού και του καινούριου ρυθμιστή servo με την παλιά κάνη ψεκασμού                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG                                                      | 105 | 4.111-034.0         | Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 7 M18IG-TR20AG                                                      | 106 | 4.111-035.0         | Αντάπτορας 7 για τη σύνδεση της παλιάς κάνης ψεκασμού με το καινούριο ακροφύσιο                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 8 TR20IG-M18AG                                                      | 107 | 4.111-036.0         | Αντάπτορας 8 για τη σύνδεση της καινούριας κάνης ψεκασμού με το παλιό ακροφύσιο                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                                                      | 108 | 4.111-037.0         | Για τη σύνδεση και την επέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. 2 × M22 × 1,5 συνδέσεις, ορειχάλκινες με ελαστικό προστατευτικό                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er                                   | 109 | 4.111-046.0         | Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ                                                        |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Κιτ ανέμης τυλίγματος σωλήνα                                                   |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Κιτ ανέμης σωλήνα για HD middle class, 15 m                                    | 110 | 2.110-024.0         |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο                                |     |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Αυτόματη πλαστική ανέμη σωλήνα συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m | 111 | 2.639-257.0         | Με μηχανισμό με ελατήριο και έτοιμο για χρήση αυτόματο καρούλι σωλήνα για επιτοίχια τοποθέτηση. Απλοποιεί τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης, μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας και αυξάνει την ασφάλεια στην εργασία. | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη μεταλική / πλαστική, 20 m                  | 112 | 6.392-074.0         | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφείο από πλαστικό.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                                                 |     | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ                                                                         |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο                                                 |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Αυτόματο από ανοξείδωτο ατσάλι / συνθετικό υλικό τύμπανο σωλήνα, 20 m                           | 113 | 6.392-083.0            | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφέιο είναι από πλαστικό.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη, 20 m                                                       | 114 | 6.392-106.0            | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ανέμη σωλήνα, αυτόματη, με επικάλυψη γκρι βασάλτη, 20 m                                         | 115 | 6.392-105.0            | Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, από ανοξείδωτο ατσάλι, περιλαμβάνεται περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 20 m | 116 | 6.392-076.0            | Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, 40 m                                               | 117 | 6.392-442.0            | Τα αυτόματα καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου).             | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης επικαλυμμένη                                                       | 118 | 2.639-931.0            | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι                                              | 119 | 2.641-867.0            | Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα HP.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG                                                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Βούρτσες                                                                                        |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Σύστημα μετάδοσης της κίνησης για κυλινδρική βούρτσα 500                                        | 120 | 4.762-584.0            | Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες. Για τον καθαρισμό προσώπων ή εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας με τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Εγκατάσταση σε κώνη ψεκασμού ή τηλεσκοπική κώνη.                           | <input type="checkbox"/> |
| Προφυλακτήρας πιπιλίσματος για κυλινδρική βούρτσα 500                                           | 121 | 4.762-621.0            | Προφυλακτήρας πιπιλίσματος με στερέωση νεκρο για περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα. Πλήρης ορατότητα της βούρτσας χάρη στη διαφανή ταινία, με παράλληλη προστασία κατά του πιπιλίσματος                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή                                                                   | 122 | 4.762-623.0            | Εξάρτημα μαλακής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Ενδείκνυται για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας. Εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής και ασφαλής τοποθέτηση στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.        | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα μέτρια 500                                                                   | 123 | 4.762-624.0            | Εξάρτημα μέτριας-σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Κατάλληλο και για ευαίσθητες προσόψεις, μεμβράνες και υφάσματα. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 σκληρή                                                                   | 124 | 4.762-625.0            | Εξάρτημα σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Για σκληρές προσόψεις, πέτρινες και ξύλινες αυλές. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Σκληρή βούρτσα                                                                                  | 125 | 6.960-133.0            | Βούρτσα με σκληρές τρίχες για τον καθαρισμό βιομηχανικών προσώπων και καλυμμάτων δαπέδων και την αφαίρεση της στερεής βρωμιάς. Απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κόνες ή κόνες υψηλής πίεσης από την Kärcher.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Μέτρια βούρτσα                                                                                  | 126 | 6.960-134.0            | Καθαρίζει αποτελεσματικά προσόψεις, ρολά και υφάσματα: η βούρτσα με μεσαίες-σκληρές τρίχες συνδέεται γρήγορα και εύκολα στις τηλεσκοπικές κόνες ή τις κόνες υψηλής πίεσης της Kärcher.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                     |     | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b> |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Βούρτσες</b>                     |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Μαλακή βούρτσα                      | 127 | 6.960-135.0            | Για απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher: βούρτσα με μαλακές τρίχες για βαθύ καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών όπως γυαλιού ή ηλιακών συστημάτων.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                 | 128 | 6.368-092.0            | Βούρτσα iSolar 400 για ρυθμό παροχής νερού 400-700-1.000 l/h: Η υδρόκίνητη δισκοειδής βούρτσα με πλάτος εργασίας 400 mm καθαρίζει φωτοβολταϊκά συστήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Είναι επίσης ιδανική για χρήση σε υπερυψωμένα συστήματα.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Προσαρμογέας χαμηλής πίεσης TL      | 129 | 4.580-097.0            | Αντάπτορας χαμηλής πίεσης TL που αποτελείται από σφαιρική βαλβίδα για εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες χωρίς εργαλεία. Ιδανικό για εφαρμογές με περιστρεφόμενες βούρτσες υψηλής πίεσης.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F             | 130 | 4.762-609.0            | Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F με εμβέλεια έως και 7 μ. κατασκευασμένη από ισχυρές και ανάλαφρες ίνες υάλου. Με πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη ανάσχυση και επέκταση.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H             | 131 | 4.762-610.0            | Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H κατασκευασμένη από ανάλαφρα ανθρακονήματα. Τηλεσκοπικός σχεδιασμός χάρη σε συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Εμβέλεια έως και 7 μ..                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H            | 132 | 4.762-611.0            | Εμβέλεια έως και 10 μ.: υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 10 H. Αποτελείται από μείγμα ανθρακονημάτων και ενδείκνυται για πολυλειτουργική χρήση. Εύκολη ανάσχυση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.                           | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C            | 133 | 4.762-612.0            | Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσώπων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C            | 134 | 4.762-613.0            | Μέγιστη ακαμψία με ελάχιστο βάρος: τηλεσκοπική κάνη TL 14 C από ανθρακονήματα. Τεράστια εμβέλεια 14 μ., πολυλειτουργική χρήση και πρακτικότητα χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας υψηλής πίεσης TL       | 135 | 4.775-154.0            | Αντάπτορας υψηλής πίεσης TL, ευέλικτο πιστόλι υψηλής πίεσης για καθαρισμό υψηλής πίεσης με τηλεσκοπικές κάνες. Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη τοποθέτηση, ενδείκνυται για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>             |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| WS 50                               | 136 | 6.368-463.0            | Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 50 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                              | 137 | 6.368-464.0            | Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 100 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                      | 138 | 6.368-465.0            | Με το σύστημα αναγέννησης WS Regenerator, υπάρχει η δυνατότητα έκπλυσης με αντίστροφη ροή και αναγέννησης των φυσιγγίων αποσκλήρυνσης των μονάδων αποσκλήρυνσης νερού WS 50 και WS 100 με το πάτημα ενός κουμπιού.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Φωτοβολταϊκών | 139 | 6.392-978.0            | Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 7m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσχυσης της τηλεσκοπικής ράβδου.  | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 140 | 6.392-977.0            | Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 10m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσχυσης της τηλεσκοπικής ράβδου. | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                                                            |     | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG                                               |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Schläuche                                                                  |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Φωτοβολταϊκών                                        | 141 | 6.392-976.0         | Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 14m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσυρσης της τηλεσκοπικής ράβδου. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ τοποθέτησης και αντάπτορες                                             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Φύλλο περιβλήματος από χάλυβα                                              | 142 | 6.988-152.0         | Πιστοποιημένο σύστημα προσωπικής προστασίας για εργασία σε οροφές. Περιεχόμενο: Συσκευή προστασίας από τις πτώσεις με απορροφητήρα κραδασμών και 15 μ. σκοινί kernmantle, μάντα, σκοινί πρόσδεσης και θήκη από φύλλο χάλυβα.                    | <input type="checkbox"/> |
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ                                                    |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο)                                  |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Εξάρτημα υγρής αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσια)                  | 143 | 4.115-000.0         | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου                                 | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα υγρής αμμοβολής χωρίς έλεγχο ροής (δεν περιλαμβάνονται ακροφύσια) | 144 | 4.115-006.0         | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Χωρίς έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου                              | <input type="checkbox"/> |
| Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή                                          |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Πακέτο ακροφυσίων TR σετ υγρής δέσμης 0045                                 | 145 | 2.112-022.0         | Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου (για συγκεκριμένο τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.115-000.0   4.115-006.0.           | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο καρβιδίου του βορίου                                             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ακροφύσιο από βόριο καρβιδίου, για μηχανήματα έως 1.000 λίτρα/ώρα          | 146 | 6.415-084.0         | (Επιπλέον των πακέτων ακροφυσίων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ακροφύσιο για συνεχή λειτουργία)                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ                                                              |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σύνδεσμος Geka                                                             |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 1/2"                                  | 147 | 6.388-461.0         | Με επένδυση εύκαμπτου σωλήνα                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 3/4"                                  | 148 | 6.388-455.0         |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 1"                                    | 149 | 6.388-465.0         | με ρουζούνι σωλήνα                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με εσωτερικό σπείρωμα, R 3/4"                               | 150 | 6.388-473.0         | Με θηλυκό σπείρωμα                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης                                                         |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Φίλτρο αναρρόφησης νερού                                                   | 151 | 6.414-956.0         | Κατάλληλος για λιμνούλες, δεξαμενές αποθήκευσης ή παρόμοια αντικείμενα, με περίβλημα φίλτρου από πολυαμίδιο, σήα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλέγμα 800 μm, σύνδεση R 3/4" και R 1" χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής                                      | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου                                      | 152 | 4.730-012.0         | Με / χωρίς ανεπίστροφη βαλβίδα, ορειχάλκινη                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα                                               |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης                                  | 153 | 2.637-020.0         | Λεπτό φίλτρο νερού, μέγεθος πλέγματος 25 μm, μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Προστατεύει το μηχανήμα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1".                                     | <input type="checkbox"/> |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 100 μm, R 3/4"                                         | 154 | 2.637-691.0         | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 140 mm                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 6/16-4 M PLUS 1.524-933.0



|                                  |     | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα     |     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Λεπτό φίλτρο νερού, με αντάπτορα | 155 | 4.730-102.0            | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 ømm                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΗΣ                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Αποσπώμενη βούρτσα πλύσης        |     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Κουμπωτή βούρτσα πλύσης          | 156 | 4.113-001.0            | Για γενικό καθαρισμό όλων των επιφανειών Συνδέεται απευθείας με την κάνη ψεκασμού. Σύνδεση M 18 x 1,5                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης    |     |                        |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Περιστροφική βούρτσα πλύσης      | 157 | 4.113-004.0            | Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης). | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 158 | 4.113-002.0            | Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).          | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 159 | 4.113-003.0            |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 160 | 4.113-005.0            |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα